


Drawing No. RM656MX6_3DA
 Disegno No.

Questo documento può rappresentare un determinato impegno da parte nostra solo se espressamente dichiarato.
 Questo documento e il suo contenuto sono di nostra esclusiva proprietà e non possono essere copiati, riprodotti, ceduti, comunicati ad altri o inviati senza la nostra approvazione.
 Only to the extent expressly agreed by us this document may constitute a contractual obligation on our part.
 This document and its contents are our exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not expressly permitted by us.

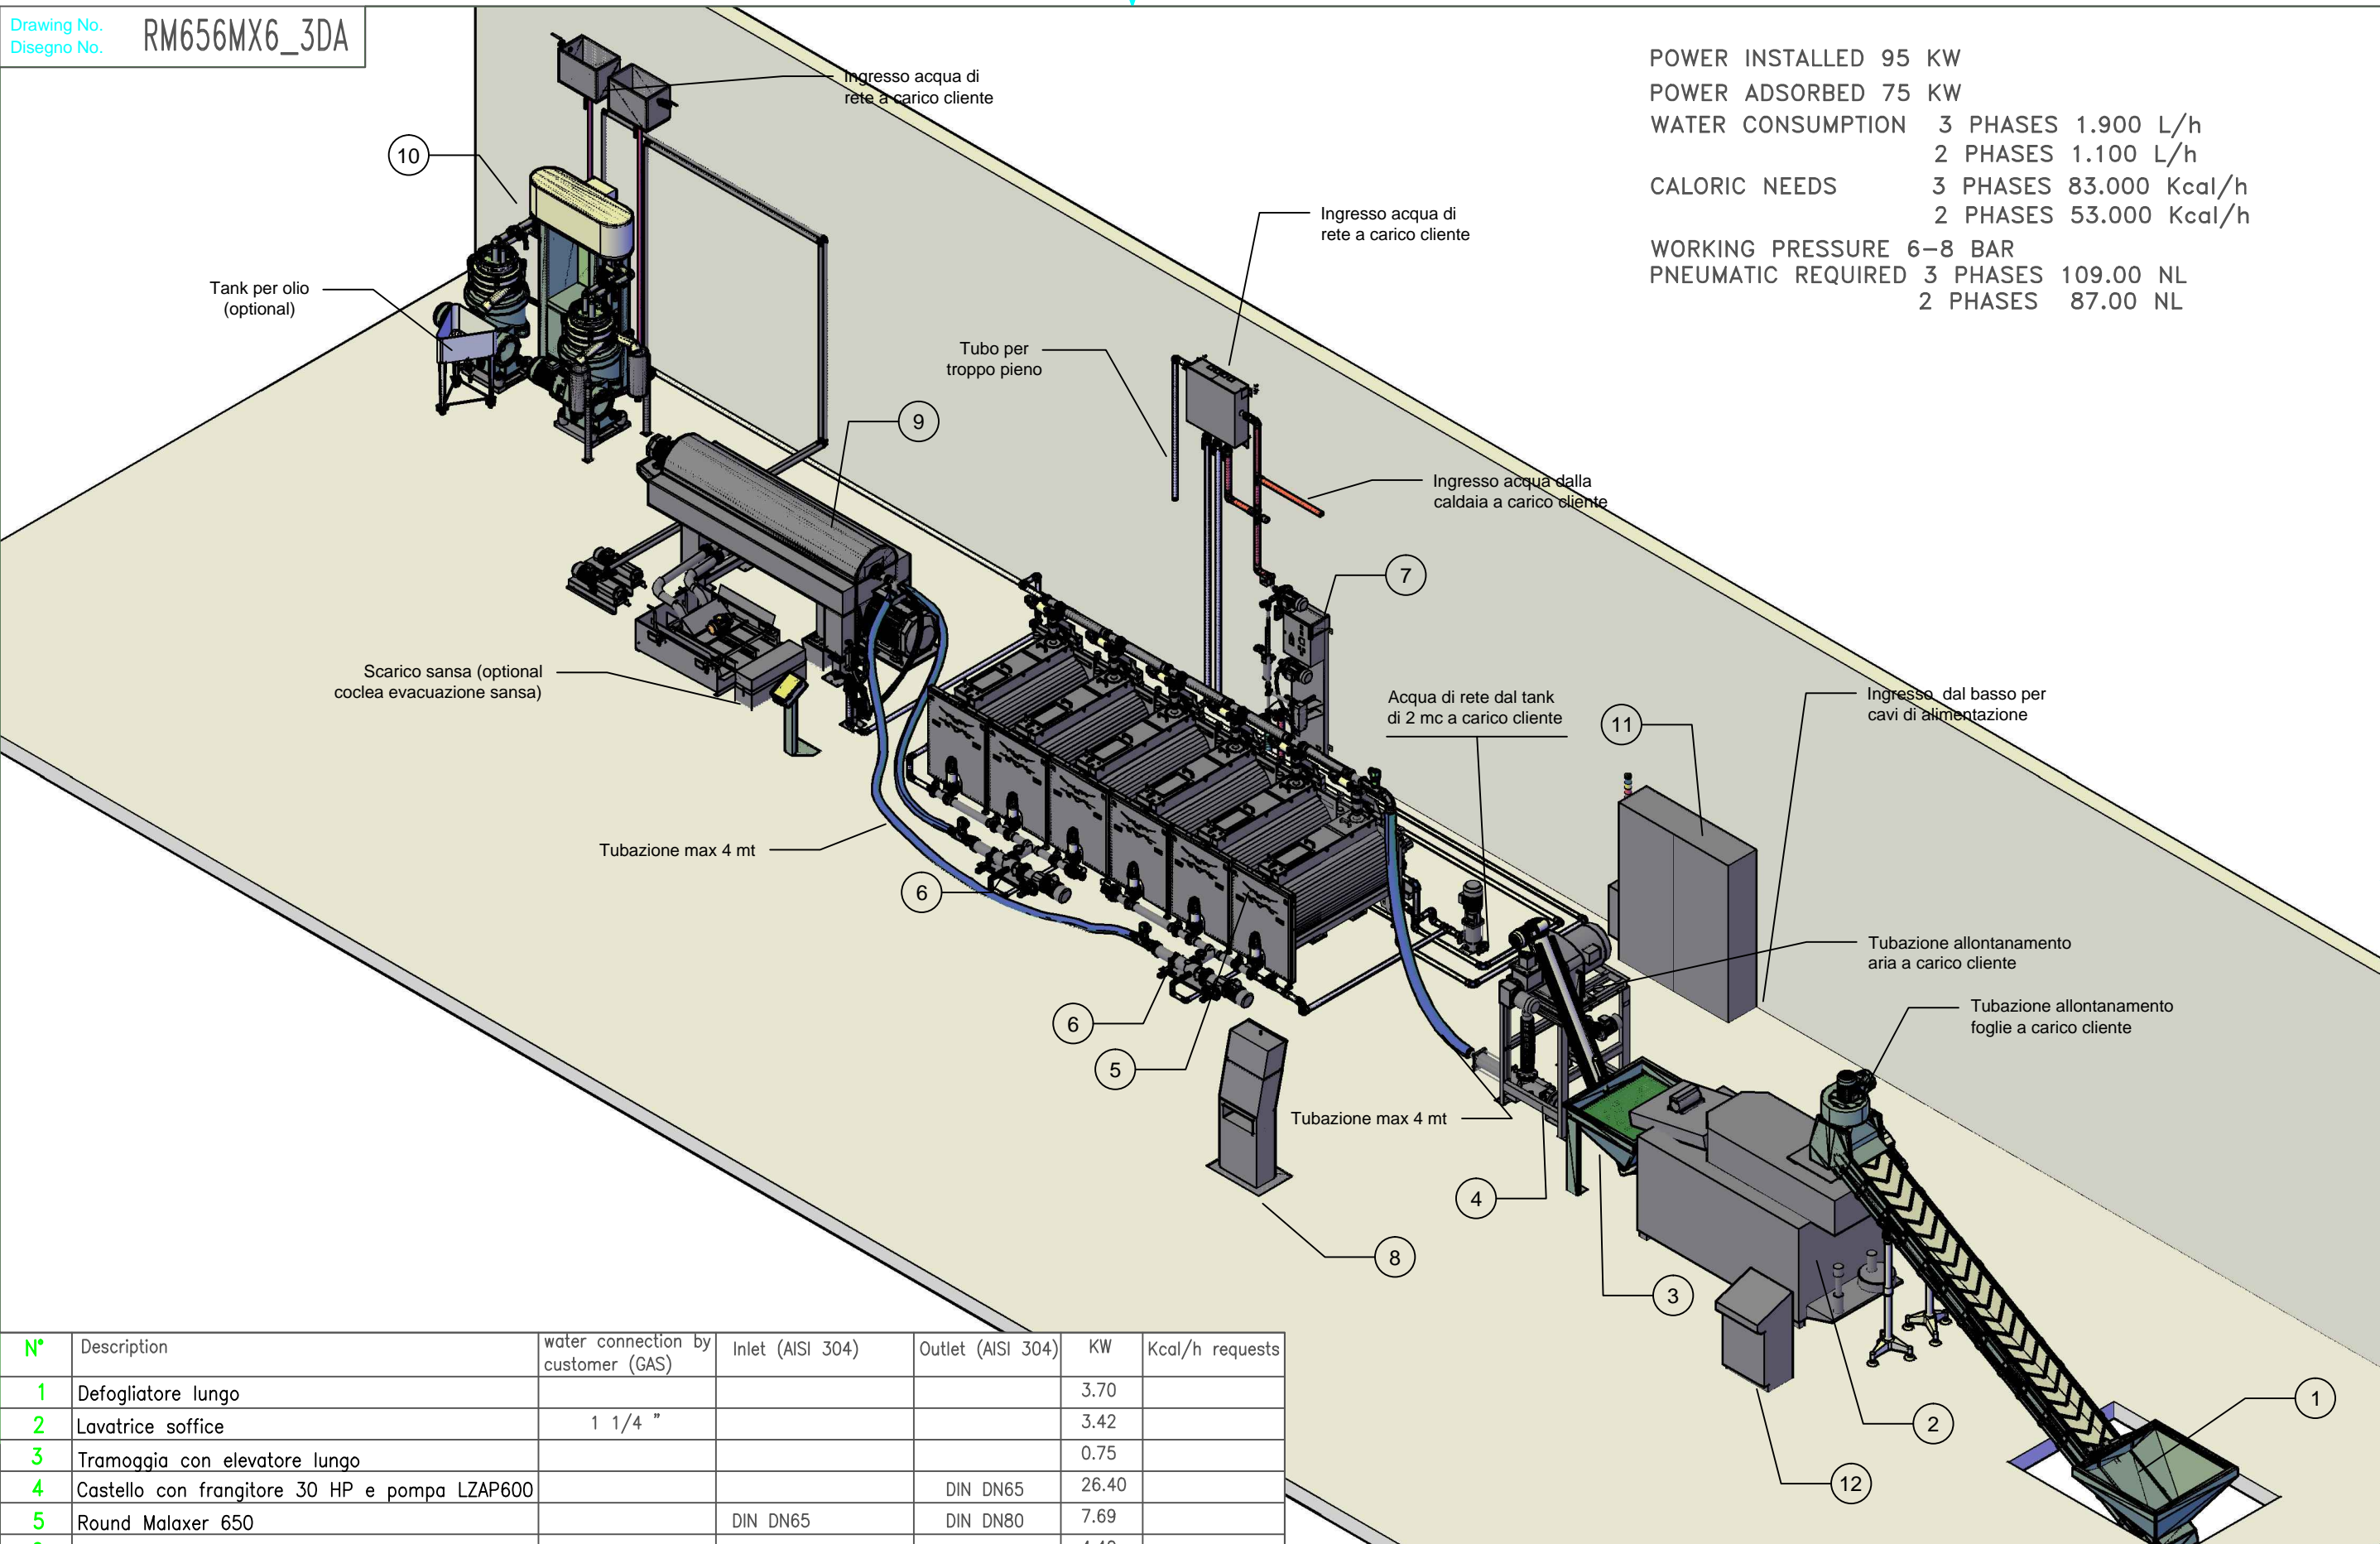

POWER INSTALLED 95 KW
 POWER ADSORBED 75 KW
 WATER CONSUMPTION 3 PHASES 1.900 L/h
 2 PHASES 1.100 L/h
 CALORIC NEEDS 3 PHASES 83.000 Kcal/h
 2 PHASES 53.000 Kcal/h
 WORKING PRESSURE 6-8 BAR
 PNEUMATIC REQUIRED 3 PHASES 109.00 NL
 2 PHASES 87.00 NL

N°	Description	water connection by customer (GAS)	Inlet (AISI 304)	Outlet (AISI 304)	KW	Kcal/h requests
1	Defogliatore lungo				3.70	
2	Lavatrice soffice	1 1/4 "			3.42	
3	Tramoggia con elevatore lungo				0.75	
4	Castello con frangitore 30 HP e pompa LZAP600			DIN DN65	26.40	
5	Round Malaxer 650		DIN DN65	DIN DN80	7.69	
6	2 Pompe U500		Flange DIN DN65	DIN DN65	4.40	
7	Gruppo termico per moduli atmosfera	1 1/4 "			6.20	
8	Totem					
9	Decanter X6	1 1/4 "	Hose adapter D. 50mm		25.48	83.000
10	Gruppo separatori 2 UVPX 507	3/4 "			11.00	
11	Quadro elettrico					
12	Quadro elettrico sez. lavaggio					

Title Denominazione: **RM 656M X6 LAYOUT STANDARD**
 Scale Scala: 1:65_A3
 Dept. Rep.: rev.00
 Date Data: 10-02-2014
 Drawn Dis.: D'Antoni
 Checked Contr.:
 Appr. App.:
 Drawing No. Disegno No.: RM656MX6_3DA
 cad. code

6 5 4 3 2

D
 C
 B
 A
 Disegnato con l'archivio CAD/Planting made with CAD